



AirMini Serisi Isı Pompaları

- Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için
- 70 kW'a kadar performans aralığında
- Isı geri kazanımı özellikli
- Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük
- Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu üretimi gibi çok fonksiyonlu
- Kurulumu kolay, az yer kaplayan, uzun ömürlü sistemler
- Projelendirme ve uygulama desteğimizle birlikte
- Ekonomik, güvenilir, konforlu, temiz enerji



newtherm

AirMini Serisi Havadan Suyu Isı Pompaları

newtherm

-10°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında



AirMini AW..H serisi ısı pompaları, -10°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında, 30-55°C arasında ısıtılmış su üretebilmektedir. Dolayısıyla binaların ısıtılmasının yanı sıra, senede 365 gün çalışması gereken hamam ve SPA gibi mekanların ısıtılması veya kesintisiz kullanma sıcak suyu üretimi mümkün olabilmektedir.

-10°C ile +21°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında




+22°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında



AirMini AW..R serisi ısı pompaları, -10°C ile +21°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında, 30-50°C arasında ısıtılmış su, 22-43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında ise 7-20°C arasında soğutulmuş su üretebilmektedir. Binaların yazın soğutulması, kışın ısıtılması uygulamalarında kullanılabilmektedir.

-10°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında

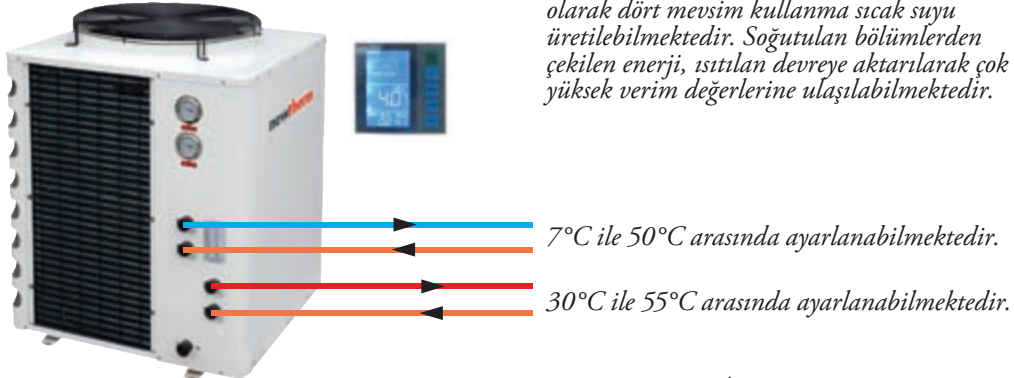


Cihazın bir devresiyle kışın ısıtma, yazın soğutma yapılırken diğer devresiyle eş zamanlı olarak dört mevsim kullanma sıcak suyu üretilmektedir. Soğutulan bölümlerden çekilen enerji, ısıtılan devreye aktarılarak çok yüksek verim değerlerine ulaşabilmektedir.


AirMini AW..R+ serisi ısı pompaları, "Isı Geri Kazanım" fonksiyonuna sahiptir. İki ayrı devre çıkışı vardır. Bir devresi AW..R serisi ısı pompası gibi 7-50°C arasında ısıtılmış veya soğutulmuş su üretirken, diğer devresi AW..H serisi ısı pompası gibi 55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.

Isı Pompalı Tesisat Devreleri Örnekleri

newtherm

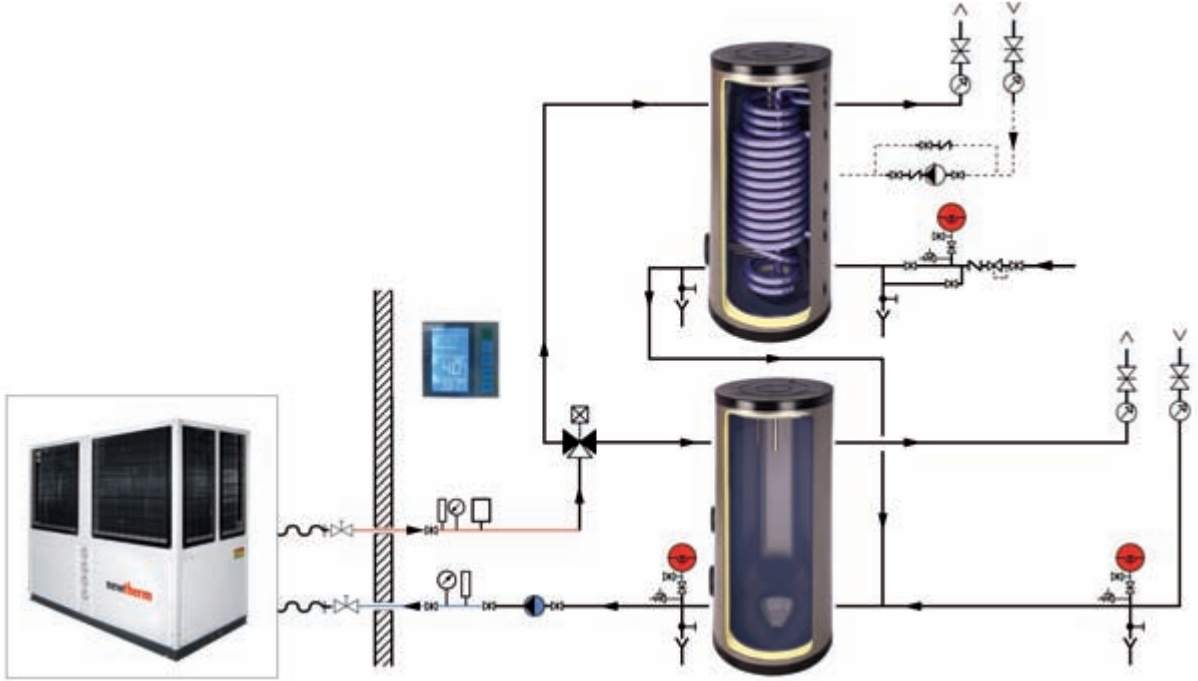


Isıtma tesisatı için kullanıcı devresine paralel bağlanmış akümülayon tankı ve kullanma sıcak suyu üretimi için ise yüksek performanslı boyler kullanılan AirMini AW..H serisi bir ısı pompası sisteminin şematik yapısı

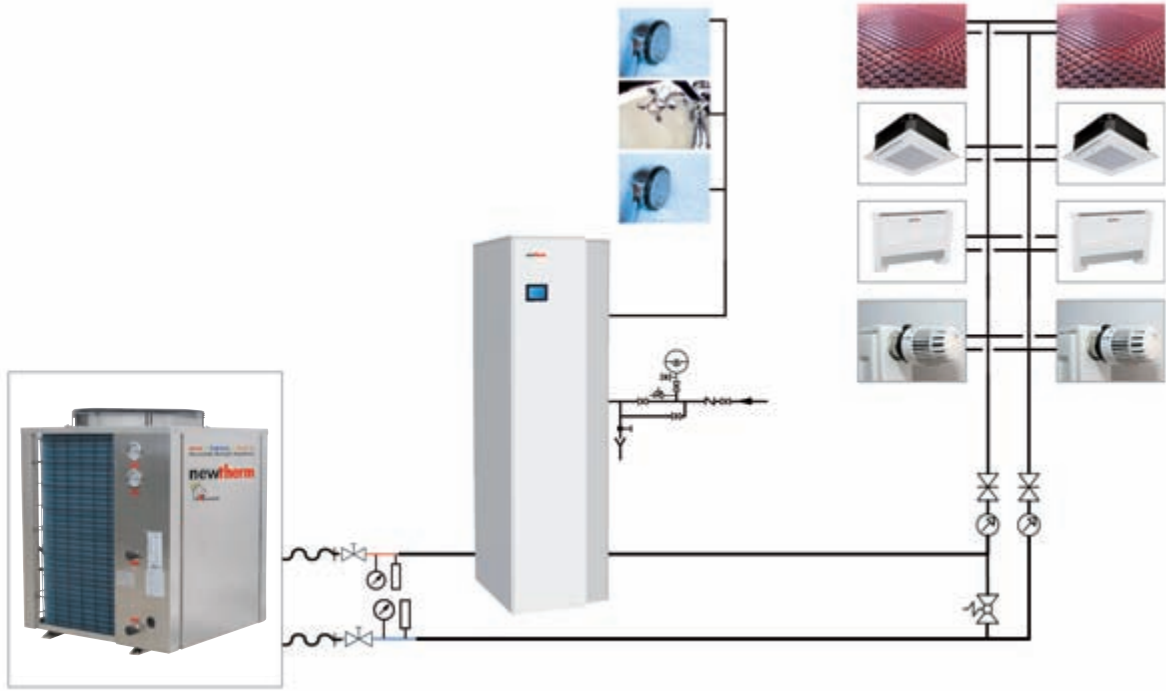


AirMini AW04-28H serisi sulu split tip ısı pompası sisteminde dış ünite ile iç ünite sadece bir çift su borusuyla bağlanmaktadır. Binanın ısıtma ve sıcak su üretimiyle ilgili bütün tesisat ekipmanları iç ünitenin bünyesinde yer almaktadır. Bu sistemin büyük avantajı, soğutucu gazın dış ünitenin içinde kapalı bulunması ve binanın yaşam alanlarına giren hiç bir gaz bağlantısının bulunmamasıdır.

Isı Pompalı Tesisat Devreleri Örnekleri

newtherm

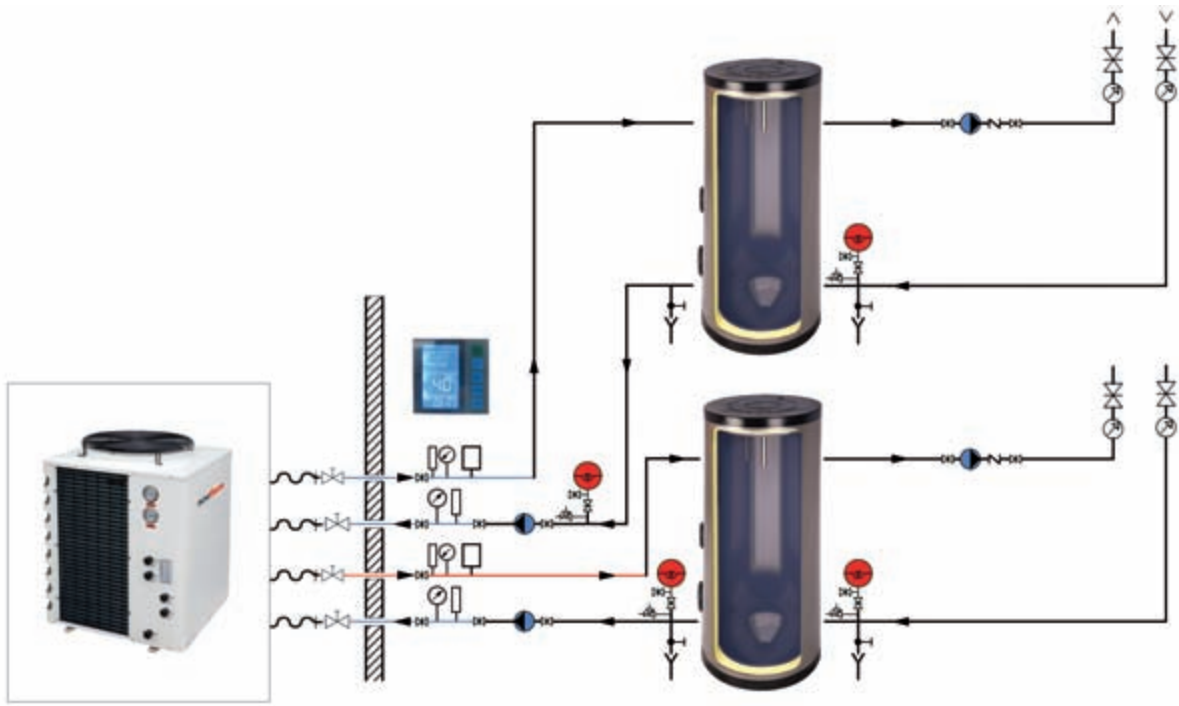

Eş zamanlı olarak soğutma ve ısıtma yapmak üzere çıkış devrelerine paralel bağlanmış akümüülasyon tankları kullanılan AirMini AW..R+ serisi ısı geri kazanımlı bir ısı pompası sisteminin şematik yapısı (4 borulu HVAC sistemi)

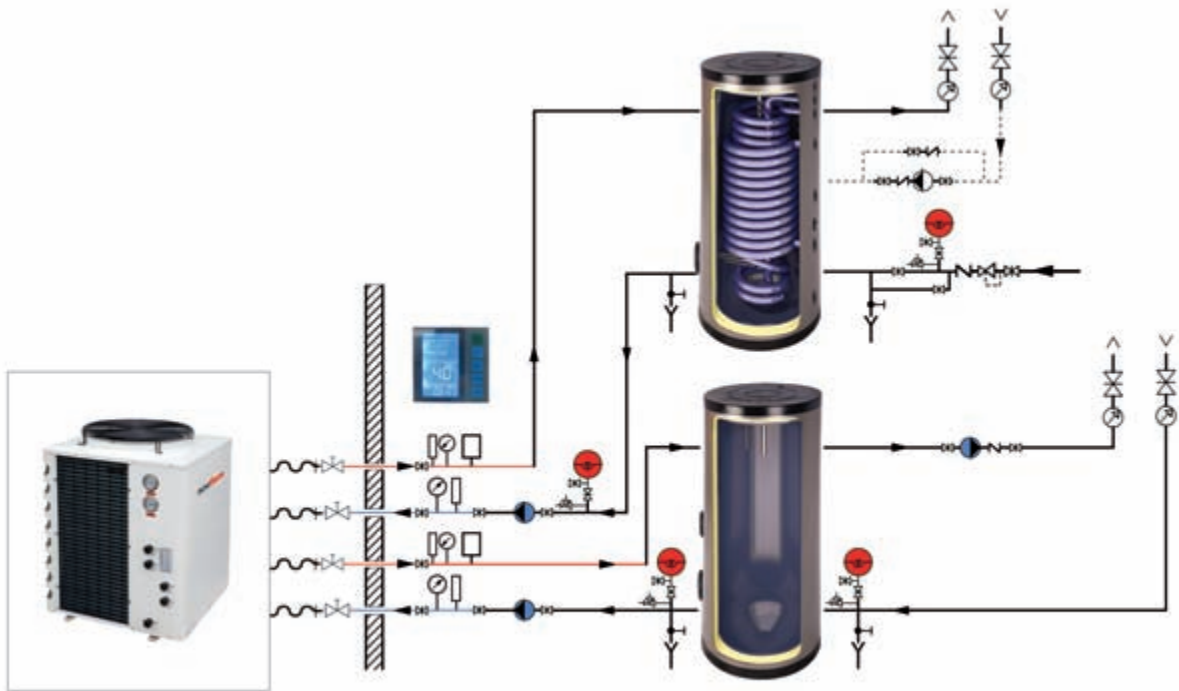

Isıtma/soğutma tesisatı için kullanıcı devresine paralel bağlanmış akümüülasyon tankı ve kullanma sıcak suyu üretimi için ise boyler tankı kullanılan AirMini AW..R+ serisi ısı geri kazanımlı bir ısı pompası sisteminin şematik yapısı

AirMini Serisi Havadan Suyu Isı Pompaları

newtherm

AirMini Isıtma AW 04H - 68H

Yenilenebilir ve yerel bir enerji kaynağı olan çevre havasından faydalanarak binaların ve tesislerin ısıtılması, kullanım sıcak sularının hazırlanması için geliştirilmiş, tek gövdeli ekonomik ısı pompalarıdır.

AirMini AW..H serisi ısı pompaları, -10°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında +55°C'ye kadar sıcak su üretebilmektedir. Senede 365 gün çalışması gereken, hamam ve SPA gibi mekanların ısıtılması veya kullanma sıcak suyu üretimi gibi uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

AirMini AW 04, 06, 13, 28, 33 ve 52 serisi ısı pompaları, özel istek teslimat kapsamında EVI (Enhanced Vapor Injection) tipi özel kompresörlerle donatılabilmekte ve -15°C'ye kadar düşen dış hava sıcaklıklarında bile yüksek verim değerleriyle +55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.

Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri, akümülayon tankı, sıcak su boileri, genleşme tankı vb. ekipmanlar binanın HVAC tesisatına haricen monte edilmektedir.

AirMini serisi ısı pompası otopark, teras, çatı, bahçe, balkon ve veranda gibi atmosfere açık bir yere yerleştirilmekte ve binanın tesisatına sadece su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.

Dayanıklı yapısı, düşük elektrik tüketimi, sessiz çalışması, küçük boyutları ve şık görünümü AirMini serisi ısı pompalarının diğer önemli avantajlarıdır.

Ayrıca bir iç ünitesi ve binanın içine giren bir gaz bağlantısı olmadığından, split tip klima cihazlarının binalarda neden olduğu görüntü kirliliği ve fiziksel hasar AirMini ısı pompası uygulamalarında oluşmamaktadır.

AirMini serisi ısı pompaları modüler yapıdadır. 5 adete kadar cihaz aynı tesisata bağlanarak, işletim süresi paylaşımlı kaskad sisteminde çalışabilmekte ve binanın içinde istenilen bir yere yerleştirilen LCD ekranlı paneli üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Taşıyıcı şasesi ve gövdesi dış hava şartlarına azami dayanıklı olabilmesi için elektrostatik toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten üretilmiştir. AISI 304 kalitesinde paslanmaz çelik gövde özel istek teslimat kapsamında mevcuttur.



AirMini AW 04H - 13H



AirMini AW 28H - 68H



AirMini AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli

AirMini Serisi Havadan Suyu Isı Pompaları

newtherm

AirMini Isıtma AW		04H	06H	08H	13H	28H	33H	42H	52H	68H
Isıtma A7/W45 ⁽¹⁾	kW/COP	3,9/3,1	5,4/3,2	7,9/3,3	13,0/3,4	27,5/3,5	32,5/3,5	42,0/3,6	52,0/3,4	68,0/3,6
Isıtma A7/W55	kW/COP	3,7/2,6	5,2/2,7	7,7/2,6	12,6/2,7	26,6/2,8	31,4/2,7	40,6/2,9	50,3/2,7	65,8/2,9
Isıtma A2/W45	kW/COP	3,4/2,7	4,9/2,8	6,8/3,0	11,2/3,0	23,7/3,2	28,0/3,1	36,2/3,2	44,8/3,0	58,6/3,2
Isıtma A2/W55	kW/COP	3,2/2,4	4,7/2,5	6,7/2,4	11,0/2,4	23,3/2,5	27,6/2,5	35,6/2,6	44,0/2,4	57,7/2,6
Isıtma A-2/W45	kW/COP	3,0/2,6	4,5/2,7	5,6/2,6	9,7/2,6	20,4/2,8	24,0/2,7	31,0/2,8	38,6/2,7	50,5/2,8
Isıtma A-2/W55	kW/COP	2,8/2,2	4,3/2,3	5,9/2,2	9,7/2,2	20,5/2,3	24,2/2,2	31,3/2,3	38,8/2,2	50,7/2,3
Isıtma A-7/W45	kW/COP	2,2/1,9	4,2/2,3	5,1/2,3	8,3/2,3	17,6/2,5	20,8/2,4	26,9/2,5	33,3/2,4	43,5/2,5
Isıtma A-10/W45	kW/COP	-	-	4,8/2,3	8,3/2,2	17,5/2,3	20,0/2,2	25,5/2,3	32,5/2,3	41,5/2,3
Fan Sayısı ve Gücü	W	1x60	1x120	1x140	1x250	2x250	2x250	2x550	2x750	2x750
Toplam Hava Debisi	m³/h	2000	3000	3300	5000	12000	14000	18000	26000	30000
Kompresör	Scroll	1xRotary	1xRotary	1	1	2	2	2	2	2
Soğutucu R407C	kg	R134A	R417A	1,8	2,6	2x2,6	2x3,0	2x4,2	2x5,5	2x6,8
Dış Hava Sıcaklığı	°C	-7..+43°C			-10°C ile +43°C arasında					
Isıtma Suyu Sıcaklığı	°C	≤ 60°C								
Isıtma Suyu Bağlantıları		2xR¾"	2xR¾"	2xR1"	2xR1"	2xR1½"	2xR1½"	2xR2"	2xDN65	2xDN65
Pompa Debisi ⁽¹⁾	m³/h	1,0	1,2	1,4	2,2	4,7	5,6	7,2	9,0	11,8
		RS15/6	RS15/7	Haricen kullanılmalıdır						
İç Basınç Kaybı	kPa	30	30	30	40	40	50	55	50	50
Elektrik Bağlantısı		1-220 V (±%10) - 50 Hz			3-380 V (±%10) - 50 Hz					
Maks. Giriş Gücü	kW	1,7	2,4	3,2	5,5	11,2	13,1	16,4	21,6	25,7
Ana Sigorta Gücü	A	20	20	20	20	32	40	40	50	60
Besleme Kablosu Tipi		3x6 mm²			5x10 mm²			5x16 mm²		
Güç Kontrol Kademeleri %	%	-	-	-	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
Uzunluk	mm	710	1005	710	810	1450	1450	1445	1990	1990
Genişlik	mm	310	305	710	810	705	705	850	980	980
Yükseklik	mm	940	590	795	995	1375	1375	1850	2050	2050
Net Ağırlık	kg	62	66	115	130	295	305	380	670	670
Ses Basınç Seviyesi ⁽²⁾	dB(A)	54	55	59	62	63	64	66	68	70
Fiyatı	\$+KDV									
Fiyatı (EVI)	\$+KDV									
AISI 304 Gövde Farkı	\$+KDV									

(1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7 °C, YT 6 °C

A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu

(2) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür

Birim Çevrimleri: 1 W=3.6 kJ/h = 0,86 kcal/h = 3.413 BTU/h, 1 kPa= 0,1 mSS, 1 m³/h = 1000 l/h = 16,666 l/dak

AirMini Serisi Havadan Suyu Isı Pompaları

newtherm

AirMini Isıtma ve Soğutma AW 08R - 68R

Yenilenebilir ve yerel bir enerji kaynağı olan çevre havasından faydalanarak binaların ısıtılması ve soğutulması için geliştirilmiş, tek gövdeli ekonomik ısı pompalarıdır.

AirMini AW..R serisi ısı pompaları "Tersinir Çalışabilme" (R=Reversible) yani ısıtma ve soğutma yapabilme özelliğine sahiptir. Ancak sadece soğutma (=chiller) yapabilen modelleri de mevcuttur.

AirMini AW 08, 13, 28, 33 ve 52 serisi ısı pompaları, özel istek teslimat kapsamında EVI (Enhanced Vapor Injection) tipi özel kompresörlerle donatılabilmekte ve -15°C'ye kadar düşen dış hava sıcaklıklarında bile yüksek verim değerleriyle +55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.

Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri, akümülayon tankı, genişleme tankı vb. ekipmanlar binanın HVAC tesisatına haricen monte edilmektedir.

AirMini serisi ısı pompası otopark, teras, çatı, bahçe, balkon ve veranda gibi atmosfere açık bir yere yerleştirilmekte ve binanın tesisatına sadece su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.

Dayanıklı yapısı, düşük elektrik tüketimi, sessiz çalışması, küçük boyutları ve şık görünümü AirMini serisi ısı pompalarının diğer önemli avantajlarıdır.

Ayrıca bir iç ünitesi ve binanın içine giren bir gaz bağlantısı olmadığından, split tip klima cihazlarının binalarda neden olduğu görüntü kirliliği ve fiziksel hasar AirMini ısı pompası uygulamalarında oluşmamaktadır.

AirMini serisi ısı pompaları modüler yapıdadır.

5 adete kadar cihaz aynı tesisata bağlanarak, işletim süresi paylaşımlı kaskad sisteminde çalışabilmekte ve binanın içinde istenilen bir yere yerleştirilen LCD ekranlı paneli üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Taşıyıcı şasesi ve gövdesi dış hava şartlarına azami dayanıklı olabilmesi için elektrostatik toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten üretilmiştir.

AISI 304 kalitesinde paslanmaz çelik gövde özel istek teslimat kapsamında mevcuttur.



AirMini AW 08R - 13R



AirMini AW 28R - 68R



AirMini AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli

AirMini Serisi Havadan Suyu Isı Pompaları

newtherm

AirMini Isıtma ve Soğutma AW		08R	13R	28R	33R	42R	52R	68R
Isıtma A7/W35	kW/COP	8,2/4,1	13,6/4,1	28,0/4,3	33,0/4,2	43,0/4,3	52,5/4,2	69,0/4,3
Isıtma A7/W45 ⁽¹⁾	kW/COP	7,9/3,3	13,0/3,3	27,5/3,5	32,5/3,4	42,0/3,6	52,0/3,4	68,0/3,5
Isıtma A2/W45	kW/COP	6,3/3,0	11,0/3,0	23,0/3,2	27,0/3,1	35,0/3,2	44,0/3,1	57,0/3,2
Isıtma A-2/W45	kW/COP	6,2/2,8	10,6/2,8	22,0/3,0	25,5/2,8	32,7/2,9	41,0/2,9	53,0/2,9
Isıtma A-7/W45	kW/COP	6,0/2,4	10,4/2,3	21,5/2,4	25,0/2,3	32,0/2,4	40,5/2,4	51,5/2,4
Isıtma A-10/W45	kW/COP	4,8/2,3	8,3/2,2	17,5/2,3	20,0/2,2	25,5/2,3	32,5/2,3	41,5/2,3
Soğutma A35/W18	kW/EER	9,5/3,7	16,3/3,9	32,0/3,9	38,0/3,8	51,0/3,8	61,0/3,8	82,0/3,9
Soğutma A35/W7 ⁽²⁾	kW/EER	7,5/2,8	12,8/3,0	25,0/3,0	31,0/3,0	40,0/3,1	50,0/3,0	65,0/3,2
Soğutma A40/W18	kW/EER	9,2/3,0	15,8/3,2	31,0/3,2	38,0/3,2	49,0/3,3	60,0/3,2	79,0/3,4
Soğutma A40/W7	kW/EER	7,3/2,3	12,5/2,4	24,5/2,4	30,0/2,4	39,0/2,5	48,0/2,4	63,0/2,5
Fan Sayısı ve Gücü	W	1x140	1x250	2x250	2x250	2x550	2x750	2x750
Toplam Hava Debisi	m ³ /h	3300	5000	12000	14000	18000	26000	30000
Kompresör Sayısı ve Tipi	Scroll	1	1	2	2	2	2	2
Soğutucu Akışkan R407C	kg	1,8	2,2	2x2,2	2x2,5	2x4,8	2x5,5	2x6,8
Dış Hava Sıcaklığı	°C	(ısıtmada: -10°C ile 21°C arasında) (soğutmada: 21°C ile 43°C arasında)						
Tesisat Suyu Sıcaklığı	°C	(ısıtmada: 40°C ile 50°C arasında) (soğutmada: 7°C ile 20°C arasında)						
Tesisat Suyu Bağlantıları		2xR1"	2xR1"	2xR1½"	2xR1½"	2xR2"	2xDN65	2xDN65
Pompa Debisi ⁽¹⁾	m ³ /h	1,4	2,2	4,7	5,6	7,2	9,0	11,8
İç Basınç Kaybı	kPa	30	40	40	50	55	50	50
Elektrik Bağlantısı		1-220 V	3~380 V (±%10) - 50 Hz					
Maks. Giriş Gücü	kW	3,2	5,5	11,2	13,1	16,4	21,6	25,7
Ana Sigorta Gücü	A	20	20	32	40	40	50	60
Besleme Kablosu Tipi		3x6 mm ²	5x10 mm ²			5x16 mm ²		
Güç Kontrol Kademeleri	%	-	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
Uzunluk	mm	710	810	1450	1450	1445	1990	1990
Genişlik	mm	710	810	705	705	850	980	980
Yükseklik	mm	795	995	1375	1375	1850	2050	2050
Net Ağırlık	kg	120	135	300	310	385	640	745
Ses Basınç Seviyesi ⁽³⁾	dB(A)	59	62	63	64	66	68	70
Fiyatı (Isıtma ve Soğutma)	\$+KDV							
AISI 304 Gövde Farkı	\$+KDV							

- (1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7 °C, YT 6 °C
A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan veya soğutulan tesisat suyu
(2) : Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35 °C
(3) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür

Isı Geri Kazanımlı Havadan Suya Isı Pompaları

newtherm

AirMini Isı Geri Kazanımlı AW 08 R+... 68 R+

Yenilenebilir ve yerel bir enerji kaynağı olan çevre havasından faydalanarak binaların ısıtılması, soğutulması ve kullanım sıcak sularının hazırlanması için geliştirilmiş, tek gövdeli ekonomik ısı pompalarıdır.

"Tersinir de çalışabilen Isı Geri Kazanım" (R+) fonksiyonu ile cihaz eş zamanlı olarak hem ısıtma hem soğutma suyu üretebilmektedir. Bu tür ısı pompalarında eş zamanlı olarak iki ayrı devreden farklı sıcaklıklarda ısıtılmış ve/veya soğutulmuş tesisat suyu alabilmek çok yüksek verim değerleriyle mümkün olabilmektedir.

AirMini AW 08, 13, 28, 33 ve 52 serisi ısı pompaları, özel istek teslimat kapsamında EVI (Enhanced Vapor Injection) tipi özel kompresörlerle donatılabilmekte ve -15°C'ye kadar düşen dış hava sıcaklıklarında bile yüksek verim değerleriyle +55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.

Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri, akümülayon tankı, sıcak su boyleri, genleşme tankı vb. ekipmanlar binanın HVAC tesisatına haricen monte edilmektedir.

AirMini serisi ısı pompası otopark, teras, çatı, bahçe, balkon ve veranda gibi atmosfere açık bir yere yerleştirilmekte ve binanın tesisatına sadece su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.

Dayanıklı yapısı, düşük elektrik tüketimi, sessiz çalışması, küçük boyutları ve şık görünümü AirMini serisi ısı pompalarının diğer önemli avantajlarıdır.

Ayrıca bir iç ünitesi ve binanın içine giren bir gaz bağlantısı olmadığından, split tip klima cihazlarının binalarda neden olduğu görüntü kirliliği ve fiziksel hasar AirMini ısı pompası uygulamalarında oluşmamaktadır.

AirMini serisi ısı pompaları modüler yapıdadır. 5 adete kadar cihaz aynı tesisata bağlanarak, işletim süresi paylaşımlı kaskad sisteminde çalışabilmekte ve binanın içinde istenilen bir yere yerleştirilen LCD ekranlı paneli üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Taşıyıcı şasesi ve gövdesi dış hava şartlarına azami dayanıklı olabilmesi için elektrostatik toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten üretilmiştir. AISI 304 kalitesinde paslanmaz çelik gövde özel istek teslimat kapsamında mevcuttur.



AirMini Isı Geri Kazanımlı AW 08 R+... 13 R+



AirMini Isı Geri Kazanımlı AW 28 R+... 68 R+



AirMini AISI 304 Paslanmaz Çelik Gövdeli

AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları

newtherm

AirMini AW Isı Geri Kazanımlı		08 R+	13 R+	28 R+	33 R+	42 R+	52 R+	68 R+
Isıtma A7/W35	kW/COP	8,2/4,1	13,6/4,1	28,0/4,3	33,0/4,2	43,0/4,3	52,5/4,2	69,0/4,3
Isıtma A7/W45 ⁽¹⁾	kW/COP	7,9/3,3	13,0/3,3	27,5/3,5	32,5/3,4	42,0/3,6	52,0/3,4	68,0/3,5
Isıtma A2/W45	kW/COP	6,3/3,0	11,0/3,0	23,0/3,2	27,0/3,1	35,0/3,2	44,0/3,1	57,0/3,2
Isıtma A-2/W45	kW/COP	6,2/2,8	10,6/2,8	22,0/3,0	25,5/2,8	32,7/2,9	41,0/2,9	53,0/2,9
Isıtma A-7/W45	kW/COP	6,0/2,4	10,4/2,3	21,5/2,4	25,0/2,3	32,0/2,4	40,5/2,4	51,5/2,4
Isıtma A-10/W45	kW/COP	4,8/2,3	8,3/2,2	17,5/2,3	20,0/2,2	25,5/2,3	32,5/2,3	41,5/2,3
Soğutma A35/W18	kW/EER	9,5/3,7	16,3/3,9	32,0/3,9	38,0/3,8	51,0/3,8	61,0/3,8	82,0/3,9
Soğutma A35/W7 ⁽²⁾	kW/EER	7,5/2,8	12,8/3,0	25,0/3,0	31,0/3,0	40,0/3,1	50,0/3,0	65,0/3,2
Fan Sayısı ve Gücü	W	1x140	1x250	2x250	2x250	2x550	2x750	2x750
Toplam Hava Debisi	m ³ /h	3300	5000	12000	14000	18000	26000	30000
Kompresör Sayısı ve Tipi	Scroll	1	1	2	2	2	2	2
Soğutucu Akışkan R407C	kg	1,8	2,2	2x2,2	2x2,5	2x4,8	2x5,5	2x6,8
Dış Hava Sıcaklığı	°C	-10°C ile +43°C arasında						
Tesisat Suyu Sıcaklığı	°C	+7°C ile +55°C arasında						
Tesisat Suyu Bağlantıları		2xR1"	2xR1"	2xR1½"	2xR1½"	2xR2"	2xDN65	2xDN65
Pompa Debisi ⁽¹⁾	m ³ /h	1,4	2,2	4,7	5,6	7,2	9,0	11,8
İç Basınç Kaybı	kPa	30	40	40	50	55	50	50
Elektrik Bağlantısı		1-220 V	3-380 V (±%10) - 50 Hz					
Maks. Giriş Gücü	kW	3,2	5,5	11,2	13,1	16,4	21,6	25,7
Ana Sigorta Gücü	A	20	20	32	40	40	50	60
Besleme Kablosu Tipi		3x6 mm ²	5x10 mm ²			5x16 mm ²		
Güç Kontrol Kademeleri	%	-	-	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
Uzunluk	mm	710	810	1450	1450	1445	1990	1990
Genişlik	mm	710	810	705	705	850	980	980
Yükseklik	mm	795	995	1375	1375	1850	2050	2050
Net Ağırlık	kg	125	140	315	325	410	670	790
Ses Basınç Seviyesi ⁽⁴⁾	dB(A)	59	62	63	64	66	68	70
Isı Geri Kazanım Devresinde		Bakınız AirMini AW..H serisi kapasite değerleri						
Pompa Debisi ⁽²⁾	m ³ /h	1,4	1,5	3,0	4,0	4,0	4,0	6,0
Sirkülasyon Pompası Haricen Kullanılmalıdır		NXP25/8			NXP32/12			
İç Basınç Kaybı	kPa	30	30	35	40	35	30	35
Tesisat Bağlantıları		2xR1"	2xR1"	2xR1½"	2xR1½"	2xR2"	2xDN65	2xDN65
Fiyatı (Isı Geri Kazanımlı)	+\$KDV							
Fiyatı (EVI)	+\$KDV							
AISI 304 Gövde Farkı	+\$KDV							